

PC-200


Pumpstyrning med larmtjänst



DRIP DROP 

Användarvänlighet

Styrning och larmhantering med SMS

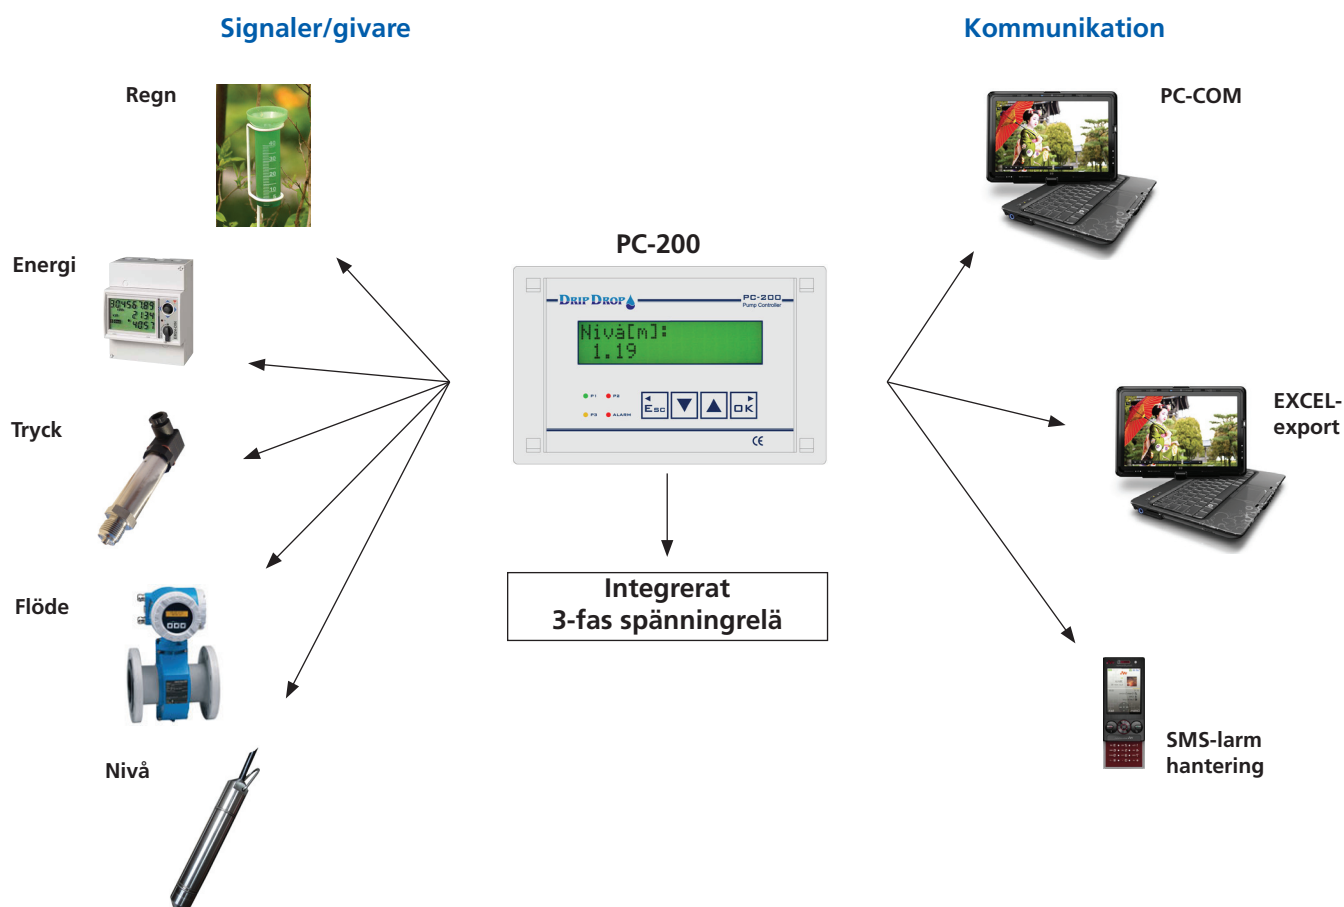

Beskrivning

PC-200 är en användarvänlig pumpstyrning med många funktioner anpassade för pumpstationer med upp till tre pumpar.

Lätt att installera och köra igång. Fungerar även som en mindre undercentral där larm kan skickas till GSM telefon.

PC-200 är tänkt för avloppspumpstationer och dricks-vattenstationer för styrning och larmindikering.

För bättre skydd av pumparna är enheten utrustad med strömmätning samt ett integrerat spänningsövervakningsrelä.

Features

- Användarvänlig med lätthanterat menysystem.
- Larm sändning till GSM telefon.
- Inhämtning av stations och pumpstatus med GSM telefon.
- Integrerat spänningsövervaknings relä.
- Pumpströmsövervakning.

Funktioner

- Styr 3 pumpar.
- Alterneringsfunktion.
- Start- och drifttid.
- Omrörningsfunktion.
- Närvaro-/personlarm
- Larmhantering.
- SMS-larm.
- Pulsräknare.
- Fäsfelsövervakning.

I/O-signaler

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| •Analog Ingång (AI) | 2 |
| •Strömingång (I) | 3 |
| •Fasspänningsingång (L) | 3 |
| •Digitala Ingångar (DI) | 10 |
| •Termoingångar (T) | 3 |
| •Pulsingångar (CI) | 1 |
| •Digitala Reläutgångar (DO) | 5 |
| •Digitala Trans.Utgång (DO) | 2 |
| •RS-232/RS485 | 1 |
| •Protokoll | COMLI/MODBUS |