





## TT2 Temporizador (Modular Encaixável)


- Temporizador multifunção, préfixável por microinterruptores.
- Entrada de controlo.
- Quatro funções de temporização:
  - a) Atraso á conexão.
  - b) Atraso á desconexão.
  - c) Intervalo á conexão.
  - d) Intervalo á desconexão.
- Quatro escalas de tempo.
  - 1) 0,3 seg. - 30 segundos.
  - 2) 1 seg. - 2 minutos.
  - 3) 10 seg. - 16 minutos.
  - 4) 1 minuto - 2 horas.
- Bitensão 230 ou 400 V.
- Encaixável em base undecenal.



### Disposição frontal, Conexões e Configuração

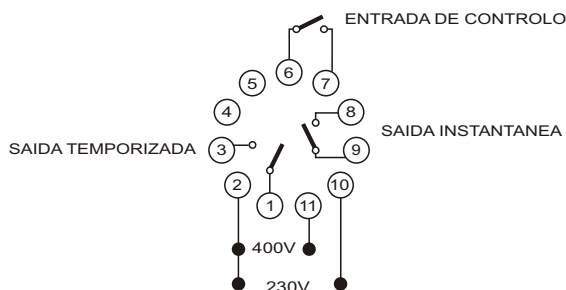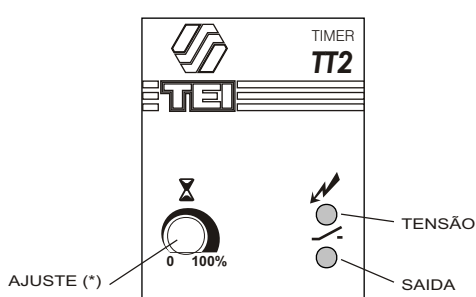


### CONFIGURAÇÕES POSSÍVEIS PARA FUNÇÃO DE TEMPORIZAÇÃO (SAIDA TEMPORIZADA) E ESCALA DE TEMPO

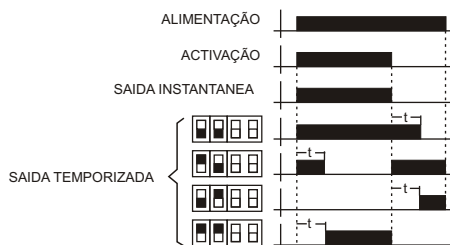

- 0,3 SEG. - 30 SEGUNDOS
- 1 SEG. - 2 MINUTOS
- 10 SEG. - 16 MINUTOS
- 1 MINUTO - 2 HORAS

### Características Técnicas E Dimensões

Sinalização	TENSÃO e RELE ACTIVADO
Tensão de Alimentação	230 ou 400 VAC - 50/60 Hz (outras tensões, consultar)
Potencia consumida	2 VA
Variiações de tensão admissíveis	+10% -20%
Margem de temperatura	-10° +60° C
Secção máxima de bornes	2,5 mm <sup>2</sup>
Contacto utilização	AC1 : 10 A - 250 Vac AC11 : 2,5 A - 230 Vac DC1 : 1 A - 250 Vdc DC11 : 5 A - 24 Vdc
Peso medio aprox.	140 grs (200 grs. incl. base).

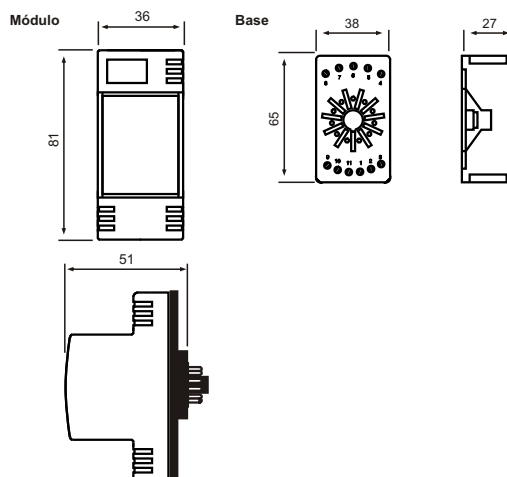

Fabricado por:

**LINEA ELECTRONICA, S.L.**

A-92, Km. 6,5 - 41500 - Alcalá de Guadaíra - SEVILLA - ESPAÑA

Tfno. 34 954 999 900 - Fax. 34 95 425 93 60 / 70

www.toscano.es

Linha de Serviço

961 087 027

(Portugal)

