

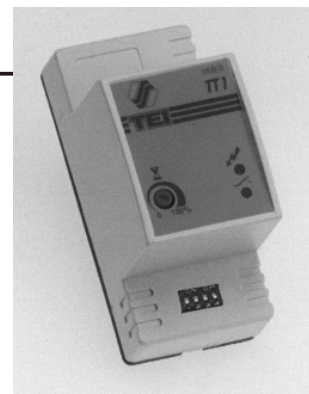


TT1 Temporizador (Modular Encaixável)


- Temporizador multifunção, prefixável por microinterruptores.
- Quatro funções de temporização:
 - a) Atraso á conexão.
 - b) Intervalo de tempo.
 - c) Cíclico simétrico com início ON.
 - d) Cíclico simétrico com início OFF.
- Quatro escalas de tempo.
 - 1) 0,3 seg. - 30 segundos.
 - 2) 1 seg. - 2 minutos.
 - 3) 10 seg. - 16 minutos.
 - 4) 1 minuto - 2 horas.
- Bitensão 230 ou 400 V.
- Encaixável em base undecal.



Disposição frontal, Conexões e Configuração

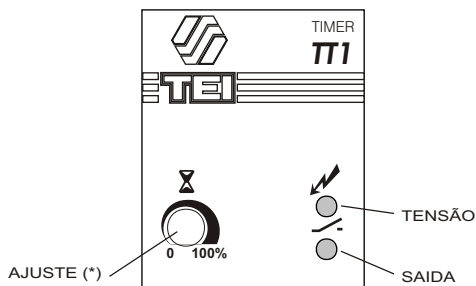


(*) CONFIGURAÇÕES POSSÍVEIS PARA FUNÇÃO DE TEMPORIZAÇÃO E ESCALA DE TEMPO (MICROINTERRUPTORES)

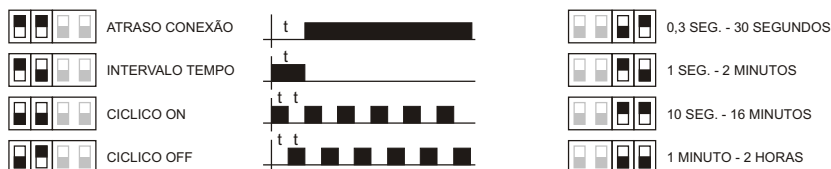

Características Técnicas e Dimensões

Sinalização	TENSÃO e RELE ACTIVADO
Tensão de Alimentação	230 ou 400 VAC - 50/60 Hz (outras tensões, consultar)
Potência consumida)	2 VA
Variações de tensão admissíveis	+10% -20%
Margem de temperatura	-10° +60° C
Secção máxima de bornes	2,5 mm ²
Contacto utilização	AC1 : 10 A - 250 Vac AC11 : 2,5 A - 230 Vac DC1 : 1 A - 250 Vdc DC11 : 5 A - 24 Vdc
Peso medio aprox.	140 grs (200 grs. incl. base).
Código de Pedido	TT1

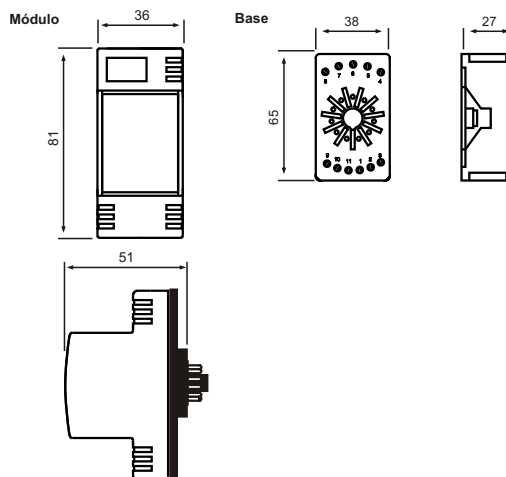

Fabricado por:

LINEA ELECTRONICA, S.L.

Avda. de la Innovación Nº1 . 41020 SEVILLA - ESPAÑA
Tfno. 34 954 999 900 - Fax. 34 95 425 93 60 / 70
www.toscano.es

Línea de Serviço

961 087 027

(Portugal)

