


una sonda

con temporización

TH3 - (una sonda temporizada).

- Control de pozo. Una sonda (mínimo). Con tiempo de rearme regulable.
- Relés de control de nivel mediante sondas (conductivos).
- Enchufables en base undecal.

TH3

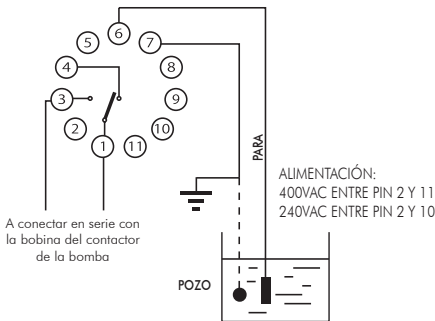


larga distancia

hasta 6 km.

TH5 - (larga distancia).

- Control de pozo o depósito a distancia (hasta 6 km).
- Conexión a distancia por 3 hilos de 1 mm.
- Dos sondas (máximo y mínimo).
- Relés de control de nivel mediante sondas (conductivos).
- Enchufables en base undecal.

TH5



(*) : POZO-PARADA, DEPÓSITO-ARRANQUE

(**) : POZO-ARRANQUE, DEPÓSITO-PARADA

inmune


a las descargas atmosféricas

**Protección
antitormentas**

THZT - (protección aumentada).

- Control de pozo o depósito, especialmente pensado para zonas de alto riesgo de tormentas. La eliminación de componentes sensibles a descargas eléctricas, mejora notablemente su resistencia a las mismas. Se reduce la sensibilidad en las sondas, admitiendo una mayor longitud del cable (hasta 1 km).
- Compatible con el modelo TH1.
- Relés de control de nivel mediante sondas (conductivos).
- Enchufables en base undecal.

THZT

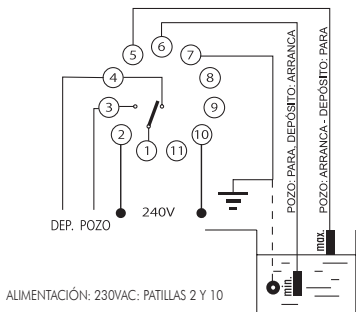

TH3	TH5	THZT
TENSIÓN y RELÉ ACTIVADO		
Bitensión 230/400VAC - 50/ 60 Hz (otras tensiones, consultar)		230VAC - 50/60 Hz
2 VA		
+10% -20%		
-10° +60° C		
Regulable 3 a 60 Kohm.	Fija a 60 Kohm.	Fija a 9 Kohm.
Regulable 1 a 30 minutos.		24VAC
12VAC		
2,5 mm²		
AC1 : 10A - 250VAC AC11 : 2,5A - 230VAC DC1 : 1A - 250VDC DC11 : 5A - 24VDC	AC1 : 10A - 250VAC AC11 : 2,5A - 230VAC DC1 : 1A - 250VDC DC11 : 5A - 24VDC	AC1 : 1A - 250VAC AC11 : 0,5A - 230VAC DC1 : 0,4A - 250VDC DC11 : 1A - 24VDC
140 g (300 g. incl. base y 1 sonda). 36 x 81 x 51	140 g (380 g. incl. base y 2 sondas). 36 x 81 x 51	140 g (380 g. incl. base y 2 sondas). 36 x 81 x 51