


simple

pozo o depósito


TH1

- TH1 / UH1 - Simple (pozo o depósito).
- Para pozo o depósito. Dos sondas (máximo y mínimo).
 - Relés de control de nivel mediante sondas (conductivos).
 - Enchufable en base undecal (TH1).

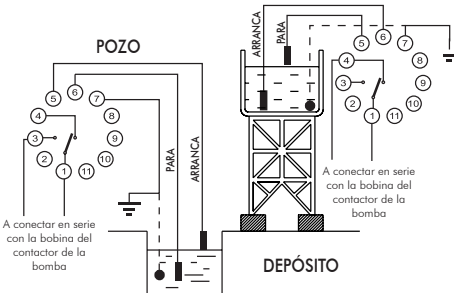

ALIMENTACIÓN:
400VAC ENTRE PIN 2 Y 11
240VAC ENTRE PIN 2 Y 10

UH1




doble

pozo y depósito

TH2

- TH2 - Doble (pozo y depósito).
- Para pozo y depósito. Cuatro sondas (máx. y mín., para pozo y depósito).
 - Relés de control de nivel mediante sondas (conductivos).
 - Enchufables en base undecal.

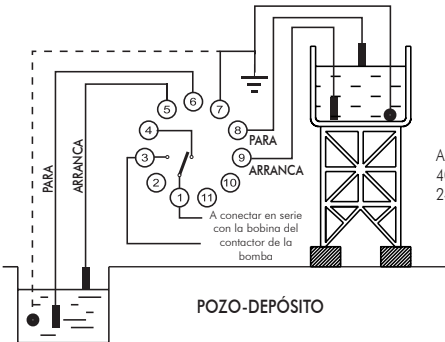

ALIMENTACIÓN:
400VAC ENTRE PIN 2 Y 11
240VAC ENTRE PIN 2 Y 10

Especificaciones

IMPORTANTE: Para un funcionamiento efectivo del hidronivel, es primordial una buena conexión a tierra.

REFERENCIA	TH1	UH1	TH2
Señalización	TENSION y RELé ACTIVADO		
Tensión de Alimentación	Bitensión 230/400VAC	230VAC	Bitensión 230/400VAC
Potencia Consumida	2 VA		
Variaciones de tensión admisibles	+10% -20%		
Margen de temperatura	-10º + 60º C		
Sensibilidad en sondas	Regulable 3 a 60 Kohm		
Tiempo de rearme	-		
Voltaje en sondas	12VAC		
Sección máxima de bornas	2,5 mm²		
Contacto utilización	AC1: 10 A - 250VAC AC11: 2,5A - 230VAC DC1: 1A - 250VDC DC11: 5A - 24VDC	2A - 250VAC	AC1: 10A - 250VAC AC11: 2,5A - 230VAC DC1: 1A - 250VDC DC11: 5A - 24VDC
Peso medio aprox. Dimensiones (mm)	140 g (380 g incl. base y 2 sondas) 36 x 81 x 51	85 g 18 x 90 x 71	140 g (550 g incl. base y 4 sondas) 36 x 81 x 51