



# Vibranivo<sup>®</sup> 1000/2000/5000/6000

## Interruptor de nível de vibração

O dispositivo universal para monitoramento seguro de nível de materiais sólidos granulados e em pó – versátil, adequado para cargas mecânicas leves, bem como altas cargas, para uso em áreas classificadas de gás e poeira



UA.TR.047

# Vibranivo®

## 1000/2000/5000/6000




- Construção modular e simples
- Adequado para quase todos os tipos de materiais sólidos
- Uso absolutamente livre de manutenção

**Aplicação:** As sondas Vibranivo podem ser utilizadas como detector de nível máximo, demanda ou mínimo em silos com sólidos. São particularmente adequados para uso em todos os materiais finos e pós. É a solução ideal mesmo para sólidos muito leves, assim como para altas cargas mecânicas.

### Principais Características:

- Extensa linha de produtos para diversas aplicações
- Certificações internacionais em áreas classificadas para gás e poeira: IEC EX, GOST-R, RTN Ex
- Vibrasil para mais alta sensibilidade para sólidos extremamente leves
- Módulo eletrônico com contato NAMUR
- Caixa separada (remota) também para versões à prova de fogo („d” e „de”)
- Aplicação com pressão do processo até 16 bar
- Versão certificada EHEDG para a indústria de alimentos
- Materiais de grau alimentício conforme 1935/2004/EG

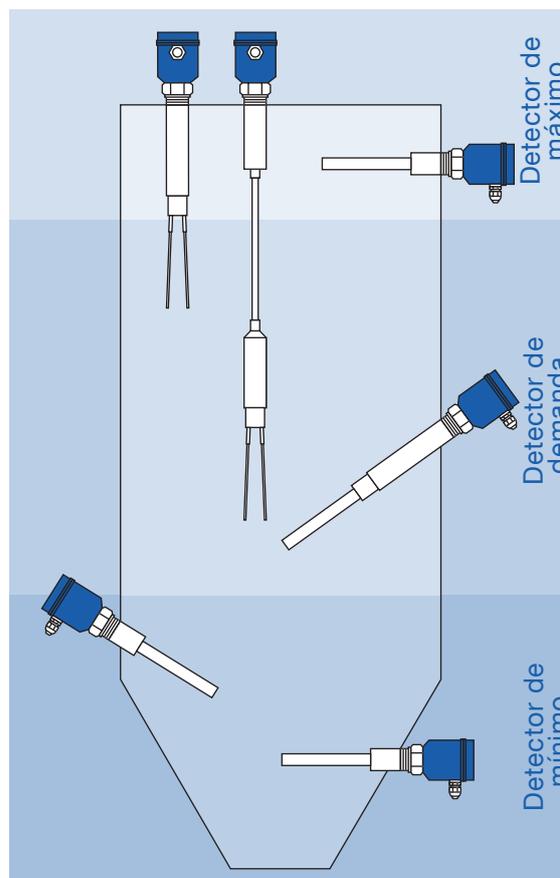

### Modelos:

#### VN ..020

##### Detector de máximo, demanda e mínimo

Versão curta, montagem vertical, horizontal e oblíqua



#### VN ..030

##### Detector de nível máximo

Versão com tubo de extensão, montagem vertical e oblíqua



#### VN ..040

##### Detector de máximo, demanda e mínimo

Fornecido sem o tubo de extensão (baixos custos de transporte, o comprimento flexível), montagem vertical e oblíqua



#### VN ..050

##### Detector de máximo, demanda e mínimo

Versão com cabo de extensão, montagem vertical, extensão até 20 metros

